



## v Dometic miniBar [ HIPRO Vision ] (40 litres)

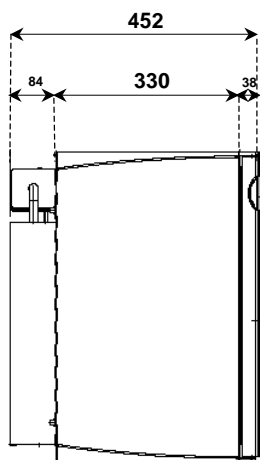

### v HIPRO Vision

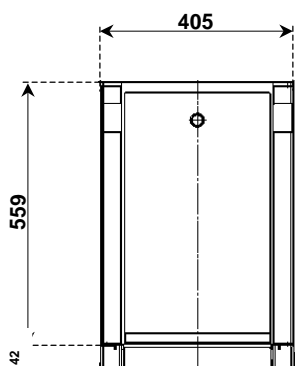



**Possibilité d'avoir un cache agrégat pour les appareils qui seront mis en pose libre.  
Demandez-nous les côtes spécifiques.**

v Volume brut	40 litres / 12 facings
v Encastrable	Oui
v Pose libre	Oui
v Groupe frigorifique	A absorption (NH3+H2O) Totalemtent silencieux
v Armoire	ABS sans PVC ni métal Protection de l'environnement.
v Casier à verres non réfrigéré	Non
v Surveillance du groupe frigorifique « Système CUC »	Contrôle permanent des fonctions du miniBar
v Cuve	ABS blanc. Éclairage.
v Roulettes	Non
v Freezer	Non
v Fabrication glaçons	Non
v Thermostat	Oui. Fuzzy Logic II. Température réglable. Réglable via télécommande
v Dégivrage	Automatique
v Fermeture porte	Joint magnétique Option : Témoin d'ouverture Serrure
v Ouverture droite et gauche	Oui (système « click & click »)
v porte vitrée	Double vitrage
v Coloris du verre modifiable	Oui
v Dimensions de la porte en verre	405 x 559
v Étagères contre-porte pour mini bouteilles	0
v Étagères contre-porte pour demi bouteilles et/ou boites	0
v Possibilité maxi bouteilles	Non
v Nombre clayettes	2 bacs coulissants ou 1 Clayette large
v Hauteur	559 mm (585 emballé)
v Largeur	405 mm (460 emballé)
v Profondeur	465 mm (535 emballé)
v Poids net	14 kg (brut 16.2 kg)
v Volume brut emballé	0,143 m <sup>3</sup>
v Électricité	230/240 Volts (50 ou 60 Hz)
v Puissance électrique absorbée	65 Watts
v Consommation électrique moyenne pour 24 h à 25°C	
v Certifications	ISO 9001 - ISO 14001
v Garantie	3 ans (pièces, main d'œuvre et frais de déplacement)

## v Dometic miniBar [ HIPRO 3000 ] (30 litres)



vHIPRO 3000 Basic

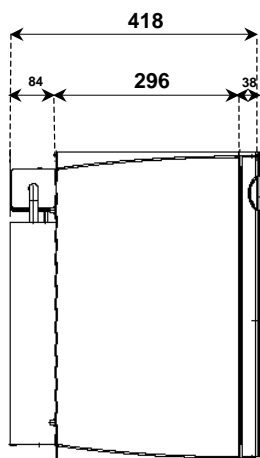



v Volume brut	30 litres / 14 facings
v Encastrable	Oui
v Pose libre	Oui
v Groupe frigorifique	A absorption (NH3) Totalemtent silencieux
v Armoire	ABS sans PVC ni métal Protection de l'environnement
v Casier à verres non réfrigéré	Non
v Surveillance du groupe frigorifique « Système CUC »	Contrôle permanent des fonctions du miniBar
v Cuve	ABS blanc. Éclairage.
v Roulettes	Non
v Freezer	Non
v Fabrication glaçons	Non
v Thermostat	Oui. Fuzzy Logic II. Température réglable. Avec position marche/arrêt.
v Dégivrage	Automatique
v Fermeture porte	Joint magnétique Option serrure
v Ouverture droite et gauche	Oui (système « click & click »)
v Glissière d'entraînement porte	Option (suppression serrure)
v Panneau décoratif interchangeable	Oui
v Dimensions panneau (H x L x Ep max., mm)	492 x 294.5 x 0.4
v Étagères contre-porte pour mini bouteilles	Non
v Étagères contre-porte pour demi bouteilles et/ou boites	Non
v Possibilité maxi bouteilles	Non
v Nombre clayettes	2 coulissantes Clayettes larges
v Hauteur	527 mm (550 emballé)
v Largeur	388 mm (445 emballé)
v Profondeur	418 mm (500 emballé)
v Poids net	12 kg (brut 14.5kg)
v Volume brut emballé	0,122 m <sup>3</sup>
v Électricité	230/240 Volts (50 ou 60 Hz)
v Puissance électrique absorbée	65 Watts
v Consommation électrique moyenne pour 24 h à 25°C	0,6 kWh
v Certifications	ISO 9001 - ISO 14001
v Garantie	3 ans (pièces, main d'œuvre et frais de déplacement)

## v Dometic miniBar [ HIPRO 4000 ] (40 litres)



### v HIPRO 4000 Basic

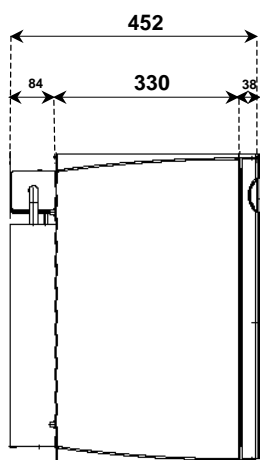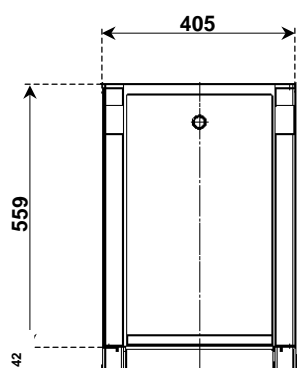



**Possibilité d'avoir un cache agrégat pour les appareils qui seront mis en pose libre.  
Demandez-nous les côtes spécifiques.**

v Volume brut	40 litres / 24 facings
v Encastrable	Oui
v Pose libre	Oui
v Groupe frigorifique	A absorption (NH3+H2O) Totalemtent silencieux
v Armoire	ABS sans PVC ni métal Protection de l'environnement.
v Casier à verres non réfrigéré	Non
v Surveillance du groupe frigorifique « Système CUC »	Contrôle permanent des fonctions du miniBar
v Cuve	ABS blanc. Éclairage.
v Roulettes	Non
v Freezer	Non
v Fabrication glaçons	Non
v Thermostat	Oui. Fuzzy Logic II. Température réglable. Réglable via télécommande
v Dégivrage	Automatique
v Fermeture porte	Joint magnétique , Option serrure et témoin d'ouverture
v Ouverture droite et gauche	Oui (système « click & click »)
v Glissière d'entraînement porte	Option (suppression serrure)
v Panneau décoratif interchangeable	Oui
v Dimensions panneau (H x L x Ep max., mm)	524 x 311.5 x 0.4
v Étagères contre-porte pour mini bouteilles	0
v Étagères contre-porte pour demi bouteilles et/ou boites	0
v Possibilité maxi bouteilles	Non
v Nombre clayettes	2 coulissantes Clayettes larges
v Hauteur	559 mm (585 emballé)
v Largeur	405 mm (460 emballé)
v Profondeur	452 mm (535 emballé)
v Poids net	14 kg (brut 16.2 kg)
v Volume brut emballé	0,143 m <sup>3</sup>
v Électricité	230/240 Volts (50 ou 60 Hz)
v Puissance électrique absorbée	65 Watts
v Consommation électrique moyenne pour 24 h à 25°C	0,70 kWh
v Certifications	ISO 9001 - ISO 14001
v Garantie	3 ans (pièces, main d'œuvre et frais de déplacement)

## v Dometic miniBar [ HIPRO 6000 ] (60 litres)



### v HIPRO 6000 Basic

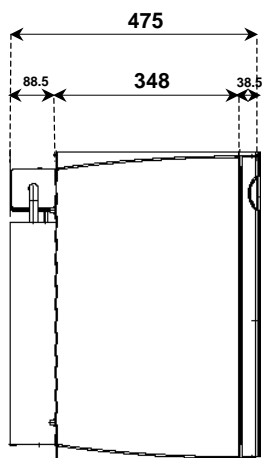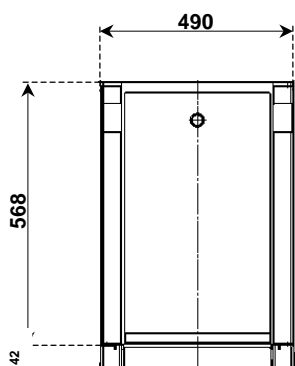

v Volume brut	40 litres / 30 facings
v Encastrable	Oui
v Pose libre	Oui
v Groupe frigorifique	A absorption (NH3+H2O) Totalemtent silencieux
v Armoire	ABS sans PVC ni métal Protection de l'environnement.
v Casier à verres non réfrigéré	Non
v Surveillance du groupe frigorifique « Système CUC »	Contrôle permanent des fonctions du miniBar
v Cuve	ABS blanc. Éclairage.
v Roulettes	Non
v Freezer	Non
v Fabrication glaçons	Non
v Thermostat	Oui. Fuzzy Logic II. Température réglable. Réglable via télécommande
v Dégivrage	Automatique
v Fermeture porte	Joint magnétique Option : serrure
v Ouverture droite et gauche	Oui (système « click & click »)
v Glissière d'entraînement porte	Option (suppression serrure)
v Panneau décoratif interchangeable	Oui
v Dimensions panneau (H x L x Ep max., mm)	533 x 376.5 x 0.4
v Étagères contre-porte pour mini bouteilles	0
v Étagères contre-porte pour demi bouteilles et/ou boites	0
v Possibilité maxi bouteilles	Non
v Nombre clayettes	2 coulissantes Clayettes larges
v Hauteur sans	568 mm (590 emballé)
v Largeur	490 mm (545 emballé)
v Profondeur	475 mm (550 emballé)
v Poids net	17 kg (brut 20.4 kg)
v Volume brut emballé	0.177 m <sup>3</sup>
v Électricité	230/240 Volts (50 ou 60 Hz)
v Puissance électrique absorbée	80 Watts
v Consommation électrique moyenne pour 24 h à 25°C	0,90 kWh
v Certifications	ISO 9001 - ISO 14001
v Garantie	3 ans (pièces, main d'œuvre et frais de déplacement)